
ワイヤレスVon Frey装置



フィラメント一本のみの測定で痛覚試験の時間短縮・精度向上！
共通コントロールユニットは
BIOSEB製他機器とも共用可能

適用研究分野：疼痛、代謝等

BIOSEB社製のワイヤレスVon Freyは一種類のチップで測定が完結するため、測定時間の大幅短縮と精度向上につながります。
中継インターフェースとワイヤレスで接続するため、設置場所と試験者の動きにおいて自由度が高まります。
中継インターフェースはBIOSEB社の他機器と共通のため、ピンチャーやアルゴメーター等と共用にすることで、スペースやハードウェアコストの削減に貢献します。

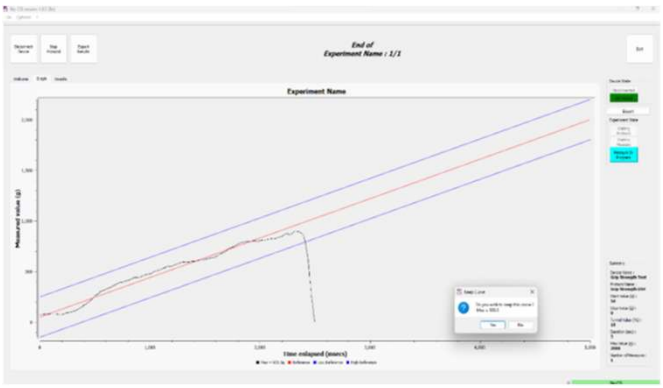

オプションのソフトウェア（BIO-CIS2）で下記にも対応いたします：
・実験内容の設定
・圧刺激のリアルタイムモニタリング
・実験結果のグラフ化
・実験結果のエクスポート
（CSV形式）

必要環境：Windows 7 32 bitもしくは Windows 7~11 64 bit、CPU Intel Core i3 8th gen以降、メモリ4 GB RAM以上

標準構成

•持ち運び用キャリーケース
•ワイヤレス痛覚センサー用
インターフェース(BIO-ALGOKIT)
•EVFワイヤレス刺激装置
(BIO-EVF-WRS-HDL)
•フットスイッチ
•プラスチックチップ10本
（先端直径0.5 mm）
•バネ式チップ 1本
•電源コード

仕様

インターフェースのメモリー容量	最大100回測定分
電源	AC100 V/バッテリー駆動
測定圧力	0～500 g
分解能	0.1 g
精度	±1.25 g

型式	品名
BIO-EVF-WRS	ワイヤレスVon Frey装置
BIO-EVF-WRS-S	ワイヤレスVon Frey装置（ソフトウェア付）
オプション	
BIO-ALGOKIT	ワイヤレス痛覚センサー用インターフェース
BIO-EVF-WRS-HDL	EVFワイヤレススティムレータ
BIO-PVF	ラット2匹/マウス６匹用モジュール式ケージ
BIO-STD2-EVF	Von Frey用スタンド
BIO-EVF-D	ハードプラスチックチップ（10個入り）
BIO-EVF-RS	弾性チップ
BIO-EVF-BOX	EVF-WRS/EVF5向けチップセット
BIO-EVF-CONTROL	EVF用メンテナンスキット
BIO-EVF2-PS10	ヒト患者向けスイッチ（EVF-WRS用）



ヒトを対象とした試験向けに、測定を停止させるスイッチがございます（オプション）



インターフェースで多種の機器と接続！
どの機器もBIO-CIS2で実験の制御ができます

中継インターフェース対応機器：ワイヤレスVon Frey装置、アルゴメーター（SMALGO）、小動物用ピンチャー

バイオリサーチセンター株式会社
本　　社：〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目28-24（ヨコタビル4F） TEL(052)932-6421 FAX(052)932-6755
東　　京：〒101-0032 東京都千代田区岩本町一丁目7-1（瀬木ビル2F） TEL(03)3861-7021 FAX(03)3861-7022
大　　阪：〒532-0011 大阪市淀川区西中島六丁目8-8（花原第8ビル） TEL(06)6305-2130 FAX(06)6305-2132
福　　岡：〒813-6591 福岡市東区多の津一丁目14-1（FRCビル6F） TEL(092)626-7211 FAX(092)626-7315
製品開発課：〒168-0074 東京都杉並区上高井戸一丁目8-20（第1島田ビル8F） TEL(03)6379-7023 FAX(03)6379-7024
www.brck.co.jp sales@brck.co.jp